

21 10/959, 425

Issue Number : 5-5-2010-001995221



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.


This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원번호 : 10-2003-0009485
Application Number

출원년월일 : 2003년 02월 14일
Filing Date FEB 14, 2003


출원인 : 엘지전자 주식회사
Applicant(s) LG Electronics Inc.

2010년 01월 12일



특허청

COMMISSIONER



◆ This certificate was issued by Korean Intellectual Property Office. Please confirm any forgery or alteration of the contents by an issue number or a barcode of the document below through the KIPOnet- Online Issue of the Certificates' menu of Korean Intellectual Property Office homepage (www.kipo.go.kr). But please notice that the confirmation by the issue number is available only for 90 days.

출원번호: 10-2003-0009485

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0001
【제출일자】	2003.02.14
【발명의 국문명칭】	고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법
【발명의 영문명칭】	Method for managing and reproducing a still image of high density optical disc
【출원인】	
 【명칭】	엘지전자 주식회사
 【출원인코드】	1-2002-012840-3
【대리인】	
 【성명】	박래봉
 【대리인코드】	9-1998-000250-7
 【포괄위임등록번호】	2002-027085-6
【발명자】	
 【성명의 국문표기】	서강수
 【성명의 영문표기】	SE0,Kang Soo
 【주민등록번호】	630330-1XXXXXX
 【우편번호】	431-070
 【주소】	경기도 안양시 동안구 평촌동 898 초원아파트 104동 1504호

출원번호: 10-2003-0009485

【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김병진

【성명의 영문표기】 KIM,Byung Jin

【주민등록번호】 620727-1XXXXXX

【우편번호】 463-010

【주소】 경기도 성남시 분당구 정자동 110번지 한솔청구아파트 111
동 204호

【국적】 KR

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.

대리인

박래봉 (인)

【수수료】

【기본출원료】 20 면 29,000 원

【가산출원료】 12 면 12,000 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 41,000 원

【첨부서류】 1.요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법에 관한 것으로, 슬라이드 쇼(Slide Show) 재생을 위한 스틸 픽처와 관련 데이터들을, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 별도의 MPEG2 트랜스포트 스트림의 스틸 픽처 파일로 기록하고, 상기 기록된 스틸 픽처 파일 중, 상호 연관성을 갖고 재생 출력될 스틸 픽처와 관련 데이터들을 그룹핑하여, 스틸 픽처 유니트로 각각 구분 관리함과 아울러, 상기 그룹핑된 각 스틸 픽처 유니트들을 랜덤 액세스할 수 있는 엔트리 포인트들을, 상기 스틸 픽처 파일에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록 관리함으로써, 광디스크 장치에서, 슬라이드 쇼 재생과 같은 스틸 제어 동작 수행시, 스틸 픽처, 그래픽 데이터, 서브타이틀 데이터 등과 같은 다양한 컴포넌트 데이터들을, 상호 연관성을 갖고 효율적으로 연계 재생할 수 있게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.

【대표도】

도 8

【색인어】

재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM), 스틸 픽처 파일, 스틸 픽처 유니트, 엔트리 포인트 맵, 슬라이드 쇼, 클립 정보 파일, 스틸 마크

【명세서】

【발명의 명칭】

고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법 {Method for managing and reproducing a still image of high density optical disc}

【도면의 간단한 설명】

- <1> 도 1은 디브이디 비디오(DVD-Video)에서의 기록단위체(VOBU) 스틸 제어방법을 도식화한 것이고,
- <2> 도 2는 디브이디 비디오에서의 셀(Cell) 스틸 제어방법을 도식화한 것이고,
- <3> 도 3은 디브이디 브이알(DVD-VR)에서의 기록집합체(VOB) 스틸 제어방법을 도식화한 것이고,
- <4> 도 4 내지 도 6은 디브이디 오디오(DVD-Audio)에서의 오디오 스틸 비디오 유닛(ASVU) 스틸 제어방법을 도식화한 것이고,
- <5> 도 7은 디브이디 에이알(DVD-AR)에서의 오디오 스틸 비디오 유닛 스틸 제어방법을 도식화한 것이고,
- <6> 도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법에 대한 실시예를 도식화한 것이고,
- <7> 도 10은 본 발명에 따른 스틸 픽처 유닛의 트랜스포트 스트림이 물리적 기록 단위에 정렬 기록된 상태를 도식화한 것이고,

출원번호: 10-2003-0009485

<8> 도 11은 본 발명이 적용되는 광디스크 장치에 대한 일부 구성을 개략적으로 도시한 것이고,

<9> 도 12는 본 발명이 적용되는 광디스크 장치에 대한 제1 실시예의 상세 구성을 도시한 것이고,

<10> 도 13은 본 발명이 적용되는 광디스크 장치에 대한 제2 실시예의 상세 구성을 도시한 것이다.

<11> ※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

<12>	10 : 광디스크	11 : 광픽업
<13>	12 : VDP 시스템	13 : D/A 변환기
<14>	120 : 스위치	121 : 트랙 버퍼
<15>	122 : TS 디먹스	123 : 비디오 버퍼
<16>	124 : 그래픽 버퍼	125 : 서브타이틀 버퍼
<17>	126 : 오디오 버퍼	127 : 비디오 디코더
<18>	128 : 그래픽 디코더	129 : 서브타이틀 디코더
<19>	130 : 오디오 디코더	131 : PCR 카운터
<20>	132 : 마이컴	132 : PTS 가산기

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

출원번호: 10-2003-0009485

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- <21> 본 발명은, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법에 관한 것이다.
- <22> 일반적으로 고화질의 비디오 데이터와 고음질의 오디오 데이터를 장시간 동안 기록 저장할 수 있는 광디스크, 예를 들어 디브이디(DVD: Digital Versatile Disc)가 개발 출시되어 상용화되고 있는 데, 상기 디브이디(DVD)에는, 재생 전용 디브이디 규격인 DVD-Video, DVD-Audio, 그리고 기록 가능한 디브이디 규격인 DVD-VR, DVD-AR 등이 있다.
- <23> 한편, 상기 디브이디에 기록된 데이터를 독출 재생하기 위한 광디스크 장치에서는, 상기 디브이디에 기록 관리되는 네비게이션(Navigation) 정보를 이용하여, 정지영상을 무한(Limitless) 또는 제한(Limit)적으로 출력하는 스틸(Still) 동작을 수행하게 되는 데, 이에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.
- <24> 도 1은, 디브이디 비디오(DVD-Video)에서의 기록단위체(VOBU: Video Object Unit) 스틸 제어방법을 도식화한 것으로, 상기 방법에서는, 임의의 한 기록단위체에 포함되는 비디오 데이터의 마지막 부분에, 스틸 동작을 위한 시퀀스 엔드 코드(Sequence_End_Code)를 기록한 후, 디코더(Decoder)에서 이를 검출하여, 비디오 스틸 상태를 유지하게 하게 된다.
- <25> 한편, 상기 기록단위체를 재생 출력하기 위한 시작시간 정보(VOBU_S_PTM)와

출원번호: 10-2003-0009485

종료시간 정보(VOBU_E_PTM), 그리고 스틸 동작을 위한 비디오 종료시간 정보(VOBU_SE_E_PTM)는, 상기 기록단위체의 선두에 기록되는 네비게이션 팩(NV_PCK)의 PCI(Presentation Control Information) 패킷에 포함 기록된다.

<26> 그리고, 광디스크 장치에서는, 상기 비디오 종료시간 정보가 검출되는 경우, 해당 기록단위체의 마지막 부분에 기록된 비디오 데이터를, 정상영상으로 출력하게 되는 데, 이때 무한 스틸(Limitless Still) 상태를 유지하게 된다.

<27> 한편, 디브이디 비디오(DVD-Video)에서의 셀(Cell) 스틸 제어방법에서는, 도 2에 도시한 바와 같이, 임의의 한 셀에 포함된 마지막 기록단위체(VOBU)의 최종 픽처 데이터를, 셀 재생 정보(C_PBI: Cell Playback Information)에서 정의하고 있는 셀 스틸 시간(Cell Still Time) 정보를 참조하여, 그 시간 동안, 상기 픽처 데이터를 정지영상으로 출력하는 비디오 스틸 상태를 유지하게 된다.

<28> 이때, 광디스크 장치에서는, 상기 비디오 스틸 상태를 소정시간 동안 제한적으로 유지하거나 또는 무한적으로 유지할 수도 있는 데, 상기 최종 픽처 데이터에는, 스틸 동작을 위한 시퀀스 엔드 코드(Sequence_End_Code)가 포함 기록되거나 또는 포함되지 않을 수도 있다.

<29> 한편, 상기 디브이디 비디오(DVD-Video)에서의 스틸 이미지 코딩 타입은, I-픽처, P-픽처 및 B-픽처와 무관하며, 상기 시퀀스 엔드 코드와 네비게이션 정보에 따라, 광디스크 장치에 포함 구성된 MPEG 디코더(Decoder) 및 마이컴 등에 의해 제어되는 데, 상기 스틸 동작은 메뉴 배경(Menu Background) 화면 또는 슬라이드 쇼(Slide Show) 등에 사용된다.

출원번호: 10-2003-0009485

<30> 도 3은, 디브이디 브이알(DVD-VR)에서의 기록집합체(VOB: Video Object) 스틸 제어방법을 도식화한 것으로, 상기 방법에서는, 시퀀스 엔드 코드가 포함된 하나의 스틸 픽처(Still Picture)와 그 스틸 픽처에 관련된 오디오를 기록집합체(VOB)로 정의하여 사용하게 되는 데, 상기 스틸 픽처는 MPEG 방식으로 엔코딩되며 동영상(Movie) 데이터와는 무관하게 별개의 영역에 서로 다른 파일(VR_STILL.VRO, VR_MOVIE.VRO)로서 기록 관리된다.

<31> 한편, 복수의 기록집합체들을 VOG(Group Of VOBs)로 정의하고, 각 VOG 별로 VOB 엔트리(Entries)와 A/V 속성(Attribute) 정보를 두어 스틸 이미지의 기록 내용을 관리하게 되며, 프로그램 또는 사용자 정의 프로그램 체인(UD_PGC) 내에 셀 형태로 혼재가 가능하게 하여, 동영상과 정지영상이 혼합 재생되도록 함으로써, 광디스크 장치에서는 스틸 픽처를 동영상과 함께 복합적으로 재생할 수 있게 된다.

<32> 도 4는, 디브이디 오디오(DVD-Audio)에서의 오디오 스틸 비디오 유닛(ASVU: Audio Still Video Unit) 스틸 제어방법을 도식화한 것으로, 상기 방법에서는, 복수의 오디오 스틸 비디오(ASV)가 포함되는 ASVU 단위로 슬라이드 쇼를 실행하게 되는 데, 하나의 오디오 스틸 비디오는 시퀀스 헤더(Sequence Header), 지오피 헤더(GOP Header), I- 픽처 및 시퀀스 엔드 코드를 포함하는 지오피(GOP)로 구성된다.

<33> 한편, 상기 오디오 스틸 비디오(ASV)는, 동영상 데이터와는 별도의 영역에 기록되고, 하나의 ASVU에는 동일한 속성을 갖는 복수의 ASV가 존재하며, ASVU 단위로 일괄 제어되는 데, 상기 ASV 단위로 프로그램 번호, 디스플레이 타이밍, 이펙트

출원번호: 10-2003-0009485

모드 등과 같은 네비게이션 정보가 기록 관리되며, 각 ASVU 단위로 비디오 속성, 디스플레이 모드(예: Slide Show, Browsable), 디스플레이 순서(예: Sequential, Random/Shuffle), 디스플레이 타이밍 등과 같은 네비게이션 정보가 기록 관리된다.

<34> 따라서, 광디스크 장치에서는, 상기 ASVU 단위로 독출된 데이터를 메모리에 저장한 후, 각 ASV의 디스플레이 순서와 디스플레이 타이밍 등에 맞추어, 도 4에 도시한 바와 같이, 시퀀셜 슬라이드 쇼를 실행하거나, 또는 도 5에 도시한 바와 같이, 랜덤/셔플 슬라이드 쇼를 실행하게 된다.

<35> 또한, 도 6에 도시한 바와 같이, 블라우저블 슬라이드 쇼를 실행할 수도 있는데, 예를 들어 제1 ASV를 디스플레이하던 도중, 넥스트(Next) 키가 입력되는 경우, 다음 번째 제2 ASV를 디스플레이한 후, 자동으로 제3 ASV를 디스플레이하게 되고, 제3 ASV를 디스플레이하던 도중, 프리뷰어스(Previous) 키가 입력되는 경우, 이전의 제2 ASV를 디스플레이하는 일련의 블라우저블 슬라이스 쇼를 실행하게 되며, 사용자의 키 입력이 반드시 있는 경우에만 다른 ASV가 디스플레이되도록 할 수도 있다.

<36> 도 7은, 디브이디 에이알(DVD-AR)에서의 오디오 스틸 비디오 유닛(ASVU) 스틸 제어방법을 도식화한 것으로, 상기 방법에서는 디브이디 오디오에서와 같이, 복수의 오디오 스틸 비디오(ASV)가 포함되는 ASVU 단위로 슬라이드 쇼를 실행하게 되는 데, JPEG 정지영상과 시퀀스 엔드 코드로 구성된 스틸 이미지 포맷을 갖는다.

<37> 한편, 각 프로그램 단위로 ASVU가 대응되며, 또한 프로그램 단위로 디스플레이

출원번호: 10-2003-0009485

이 모드, 디스플레이 이펙트, 듀레이션(Duration) 등과 같은 네비게이션 정보들이 기록 관리되고, 각 ASVU 단위로 비디오 속성, 기록시간, ASV 시작 어드레스 정보 등이 기록 관리된다.

<38> 따라서, 광디스크 장치에서는, 상기 디브이디 오디오에서의 블라우저블 슬라이드 쇼와 유사한 기능을 수행하게 되는 데, 상기 ASVU의 재생방법은, 디브이디 오디오와 동일하며, 모든 ASVU를 메모리에 독출 저장한 후 디스플레이를 시작하게 되고, 이때 스틸 화면은 통상적인 앨범(Album) 픽처 및 송(Song) 픽처 형태로 출력 표시된다.

<39> 한편, 최근에는 디브이디(DVD)에 비해 기록밀도가 높은 고밀도 광디스크, 예를 들어 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)에 대한 규격화 작업이 관련업체들간에 논의되고 있는 데, 상기와 같은 고밀도 광디스크에 대한 최적의 슬라이드 쇼 재생 동작이 이루어질 수 있도록 하기 위한 효율적인 스틸 이미지 관리 및 재생방안이 아직 마련되어 있지 않은 실정이다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<40> 본 발명은, 상기와 같은 실정을 감안하여 창작된 것으로서, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)와 같은 고밀도 광디스크에 최적한 슬라이드 쇼 재생 동작이 이루어질 수 있도록 하기 위한 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법을 제공하는 데, 그 목적이 있는 것이다.

【발명의 구성】

<41> 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법은, 슬라이드 쇼 재생을 위한 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들을, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 하나의 스틸 픽처 파일로 구분 기록하고, 상기 스틸 픽처 파일 내에, 상호 연관성을 갖고 동기 재생될 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들을 하나의 스틸 픽처 유니트 단위로 구분 관리함과 아울러, 상기 그룹핑된 각 스틸 픽처 유니트에 대응되는 엔트리 포인트들을, 상기 스틸 픽처 파일들에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록 관리하는 것을 특징으로 하며,

<42> 또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크는, 슬라이드 쇼 재생을 위한 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들이, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 하나의 스틸 픽처 파일로 구분 기록되고, 상기 스틸 픽처 파일 내에, 상호 연관성을 갖고 동기 재생될 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들이 하나의 스틸 픽처 유니트 단위로 구분 관리됨과 아울러, 각 스틸 픽처 유니트에 대응되는 엔트리 포인트들이, 상기 스틸 픽처 파일들에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하며,

<43> 또한, 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 재생방법은, 고밀도 광디스크에 구분 기록된 별도의 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을, 슬라이드 쇼 재생시, 상호 연계하

출원번호: 10-2003-0009485

여 재생 출력하되, 상기 오디오 파일은, 오디오 패킷에 포함 기록된 프레젠테이션 타임 스탬프를 참조하여 재생 출력하고, 상기 스틸 픽처 파일은, 그 스틸 픽처 파일에 대응되는 플레이 리스트 내에 포함 기록된 스틸 마크의 프레젠테이션 듀레이션 정보, 또는 사용자의 키 입력을 참조하여, 재생 출력하는 것을 특징으로 하며,

<44> 또한, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 재생방법은, 고밀도 광디스크에 구분 기록된 별도의 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을, 슬라이드 쇼 재생시, 상호 연계하여 재생 출력하되, 상기 오디오 파일은, 오디오 패킷에 포함 기록된 프레젠테이션 타임 스탬프를 참조하여 재생 출력하고, 상기 스틸 픽처 파일은, 상기 오디오 패킷의 프레젠테이션 타임 스탬프와 동일한 값으로 부가 기록되는 가사 프레젠테이션 타임 스탬프를 참조하여, 재생 출력하는 것을 특징으로 한다.

<45> 이하, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법에 대한 바람직한 실시예에 대해, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

<46> 도 8 및 도 9는, 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법에 대한 실시예를 도식화한 것으로, 예를 들어, 슬라이드 쇼(Slide Show) 재생을 위한 스틸 픽처, 그래픽 데이터, 서브타이틀 데이터 등과 같은 다양한 컴포넌트(Component) 데이터 스트림들을, 재생 전용 블루레이 디스크(BD-ROM)의 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 MPEG2 트랜스포트 스트림(TS)의 스틸 픽처 파일로 구분 기록하게 된다.

<47>

한편, 하나의 스틸 픽처는, 하나의 PES(Packetized Elementary Stream) 패킷에 대응되고, 또한 상기 스틸 픽처와 동기(Synchronization) 재생될 그래픽 데이터와 서브타이틀 데이터들도, 각각 하나의 PES 패킷에 대응되는 데, 이때 하나의 스틸 픽처와, 동기 재생될 각각의 그래픽 데이터 및 서브타이틀 데이터는, 하나의 스틸 픽처 유니트(Still Picture Unit)로 그룹핑됨과 아울러, 상기 스틸 픽처 유니트를 기준으로 하여, MPEG2 트랜스포트 스트림으로 다중 기록된다.

<48>

그리고, 상기 스틸 픽처 파일에 대응되는 클립 정보(Clip Info) 파일에는, 엔트리 포인트 맵(EP_MAP)이 포함 기록되며, 각각의 엔트리 포인트들(EP #1~#k)은, 각 스틸 픽처 유니트의 선두 기록위치를 액세스할 수 있는 네비게이션 정보, 예를 들어 각 스틸 픽처의 시작 기록위치를 나타내는 소오스 패킷 번호 엔트리 포인트 시작(SPN_EP_Start: Source Packet Number EP Start) 정보가 포함 기록된다.

<49>

또한, 도 9에 도시한 바와 같이, 상기 스틸 픽처 파일을 재생 제어하기 위한 플레이 리스트(PlayList) 내의 플레이 아이템(PlayItem)에는, 상기 스틸 이미지의 시작 위치와 종료 위치에 해당되는 인 픽처(IN_picture) 정보와 아웃 픽처(OUT_picture) 정보가 포함 기록된다.

<50>

그리고, 상기 플레이 리스트 내의 서브 플레이 아이템(SubPlayItem)에는, 상기 스틸 픽처 파일과 연계 재생될 별도의 오디오 파일에 대한 서브 플레이 아이템 인 타임(SubPlayItem_IN_time) 정보와 서브 플레이 아이템 아웃 타임(SubPlayItem_OUT_time) 정보가 포함 기록된다.

출원번호: 10-2003-0009485

<51> 한편, 상기 스틸 픽처 유니트에 포함 기록된 컴포넌트 데이터에 대한 프레젠테이션 듀레이션(Presentation Duration) 정보는, 각 스틸 픽처 유니트에 대응되는 각각의 스틸 마크(Still-mark) 내에 포함 기록될 수 있는 데, 상기 스틸 마크는, 플레이 리스트 내에 스틸 마크로 기록 관리되며, 상기 플레이 리스트 내에 기록된 다수의 플레이 리스트 마커(PlaylistMakers)들 중, 어느 하나를 대체 사용하거나, 또는 새로운 필드를 추가 사용할 수 있다.

<52> 그리고, 상기 스틸 마크는, 사용자의 키 입력 등에 의해 하나씩 스킵(Skip)되어, 각각의 스틸 픽처 유니트를 스킵하는 데 이용되며, 상기 스틸 마크에 포함 기록되는 프레젠테이션 듀레이션 정보는, 그 스틸 픽처 파일의 속성(Attribute)과는 관련이 없는 정보로서, 플레이 아이템 내에 포함 기록될 수도 있으며, 상기 하나의 스틸 픽처 파일은, 다수의 플레이 리스트, 예를 들어 서로 다른 프레젠테이션 듀레이션을 갖는 다수의 플레이 리스트들과 동시에 연계될 수 있다.

<53> 한편, 상기 스틸 픽처 유니트를 기준으로 다중 기록되는 MPEG2 트랜스포트 스트림은, 도 10에 도시한 바와 같이, 에러정정 블록(ECC Block) 단위 또는 섹터(Sector) 단위 등과 같은 물리적 기록 단위에 일치하는 기록크기로 기록되는 데, 예를 들어, 제2 스틸 픽처 유니트에 해당하는 트랜스포트 스트림의 기록크기가, 에러정정 블록 단위 또는 섹터 단위의 기록크기에 정렬 기록되지 않는 경우, 그 후단에 널(Null) 데이터를 부가 기록하게 된다.

<54> 그리고, 도 11에 도시한 바와 같이, 광픽업(11), VDP(Video Disc Play) 시스템(12), 그리고 D/A 변환기(13) 등이 포함 구성되는 광디스크 장치에서는, 상기 플

출원번호: 10-2003-0009485

레이 리스트에 포함 기록된 스틸 마크들(Still_mark)과, 상기 클립 정보(Clip_Info) 파일에 포함 기록된 엔트리 포인트 맵(EP_map)을 참조하여, 상기 스틸 픽처 파일을 재생하게 된다.

<55> 예를 들어, 상기 VDP 시스템(12)에서는, 상기 엔트리 포인트 맵에 기록된 각 엔트리 포인트(EP #1, #2...)의 순서대로, 각 스틸 픽처 유닛의 스틸 픽처와 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터를 독출한 후, 상기 스틸 마크에 포함 기록된 프레젠테이션 듀레이션 정보에 따라, 소정 시간동안 재생 출력하거나, 또는 사용자의 키 입력 등에 따라, 상기 스틸 마크에 대응되는 스틸 픽처 유닛 단위로 스킵 재생하는 일련의 슬라이드 쇼 재생 동작을 수행하게 된다.

<56> 한편, 상기 VDP 시스템(12)에는, 도 12에 도시한 바와 같이, 스위치(120), 트랙 버퍼(121), TS 디멀스(122), 비디오 버퍼(123), 그래픽 버퍼(124), 서브타이틀 버퍼(125), 오디오 버퍼(126), 비디오 디코더(127), 그래픽 디코더(128), 서브타이틀 디코더(129), 오디오 디코더(130), PCR 카운터(131), 마이컴(132) 등이 포함 구성될 수 있다.

<57> 그리고, 상기 마이컴(132)에서는, 사용자의 키 입력 또는 프레젠테이션 듀레이션 정보에 따라, 상기 스위치(120)를 동작 제어하여, 광디스크로부터 독출되는 스틸 픽처와 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터를 트랙 버퍼(121)로 선택 출력하게 되며, 상기 TS 디멀스(122)에서는, 상기 트랙 버퍼에 임시 저장된 데이터 스트림의 패킷 아이디(PID) 등을 참조하여, 스틸 픽처 데이터와, 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터를 각각 비디오 버퍼(123)와, 그래픽 버퍼(124), 그리고

서브타이틀 버퍼(125)로 분리 출력하게 된다.

<58> 한편, 상기 비디오 디코더(127)에서는, 상기 스틸 픽처 데이터를 디코딩하게 되고, 상기 그래픽 디코더(128)에서는 상기 그래픽 데이터를 디코딩하게 되며, 상기 서브타이틀 디코더(129)에서는, 상기 서브타이틀 데이터를 디코딩하여, 하나의 스틸 픽처와, 관련된 그래픽 및 서브타이틀을 정지영상으로 재생 출력하게 된다.

<59> 또한, 상기 마이컴(132)에서는, 상기 스위치(120)를 동작 제어하여, 광디스크로부터 독출되는 오디오 데이터를 트랙 버퍼(121)로 선택 출력하게 되며, 상기 TS 디멀크스(122)에서는, 상기 트랙 버퍼에 임시 저장된 오디오 데이터 스트림의 패킷 아이디(PID) 등을 참조하여, 상기 오디오 데이터를 오디오 버퍼(126)로 분리 출력하게 된다.

<60> 한편, 상기 오디오 디코더(130)에서는, 상기 오디오 데이터를 디코딩하여 재생 출력하는 일련의 동작을 수행하게 되는 데, 이때 상기 TS 디멀크스(121)로부터 분리 출력되는 프레젠테이션 타임 스탬프(PTS) 정보는, 상기 오디오 디코더(130)로 출력되고, 상기 TS 디멀크스(121)로부터 분리 출력되는 프로그램 클럭 기준(PCR) 정보는, 상기 PCR 카운터(131)에 의해 카운트되며, 상기 PCR 카운트 값이, 상기 오디오 디코더(130)로 출력된다.

<61> 그리고, 상기 오디오 디코더(130)에서는, 상기 PCR 카운트 값이 PTS와 일치되는 시점에, 상기 오디오를 재생 출력하게 되는 데, 상기 PCR 카운트 값과 PTS는, 상기 오디오 디코더로만 입력되어, 오디오 재생 시점을 제어하게 된다.

출원번호: 10-2003-0009485

<62> 이에 따라, 상기 광디스크 장치에서는, 하나의 스위치(120)와 트랙버퍼(121), 그리고 TS 디덱스(122)를 공통으로 사용하여, 재생 전용 블루레이 디스크에 별도로 구분 기록된 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을 각각 연계 재생하는 슬라이드쇼 동작을 정상 수행할 수 있게 된다.

<63> 한편, 상기 VDP 시스템(12)에는, 도 13에 도시한 바와 같이, PTS 가산기(Adder)(133)가 더 포함 구성될 수 있는 데, 상기 마이컴(132)에서는, 전술한 바와 같이, 사용자의 키 입력 또는 프레젠테이션 듀레이션 정보를 참조하여, 상기 스위치(120)를 동작 제어함과 아울러, 상기 트랙 버퍼(121)와 PTS 가산기(133)를 동작 제어하게 된다.

<64> 그리고, 상기 PTS 가산기(133)에서는, 상기 트랙 버퍼에 임시 저장된 오디오 데이터의 PTS를 참조하여, 상기 스틸 픽처 데이터, 그래픽 데이터, 서브타이틀 데이터의 PES 패킷에, 오디오 PTS와 동일한 가사 PTS를 임의로 부가 기록하게 된다.

<65> 한편, 상기 TS 디덱스(121)로부터 분리 출력되는 오디오 PTS는, 상기 오디오 디코더(130)로 출력되며, 상기 TS 디덱스로부터 분리 출력되는 프로그램 클럭 기준(PCR) 정보는, 상기 PCR 카운터(131)에 의해 카운트되고, 상기 PCR 카운트 값이, 상기 오디오 디코더(130)로 출력되며, 상기 오디오 디코더(130)에서는, 상기 PCR 카운트 값이 PTS와 일치되는 시점에, 상기 오디오를 재생 출력하게 된다.

<66> 그리고, 상기 TS 디덱스(121)로부터 분리 출력되는 가사 PTS는, 상기 비디오 디코더(127), 그래픽 디코더(128), 서브타이틀 디코더(128)로 출력되며, 상기 TS

출원번호: 10-2003-0009485

디덱스로부터 분리 출력되는 프로그램 클럭 기준(PCR) 정보는, 상기 PCR 카운터 (131)에 의해 카운트되고, 상기 PCR 카운트 값이, 상기 비디오 디코더, 그래픽 디코더, 서브타이틀 디코더로 출력되며, 상기 비디오 디코더, 그래픽 디코더, 서브타이틀 디코더에서는, 상기 PCR 카운트 값이 가사 PTS와 일치되는 시점에, 상기 스틸 픽처 데이터, 그래픽 데이터, 서브타이틀 데이터를 재생 출력하게 된다.

<67> 이에 따라, 상기 광디스크 장치에서는, 하나의 스위치(120)와 트랙버퍼 (121), 그리고 TS 디덱스(122)를 공통으로 사용하여, 재생 전용 블루레이 디스크에 별도로 구분 기록된 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을 각각 연계 재생하는 슬라이드 쇼 동작을 정상 수행할 수 있게 된다.

<68> 이상, 전술한 본 발명의 바람직한 실시예는, 예시의 목적을 위해 개시된 것으로, 당업자라면, 이하 첨부된 특허청구범위에 개시된 본 발명의 기술적 사상과 그 기술적 범위 내에서, 또다른 다양한 실시예들을 개량, 변경, 대체 또는 부가 등이 가능할 것이다.

【발명의 효과】

<69> 상기와 같이 이루어지는 본 발명에 따른 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리 및 재생방법은, 슬라이드 쇼(Slide Show) 재생을 위한 스틸 픽처와 관련 데이터 들을, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 별도의 MPEG2 트랜스포트 스트림의

출원번호: 10-2003-0009485

스틸 픽처 파일로 기록하고, 상기 기록된 스틸 픽처 파일 중, 상호 연관성을 갖고 재생 출력될 스틸 픽처와 관련 데이터들을 그룹핑하여, 스틸 픽처 유니트로 각각 구분 관리함과 아울러, 상기 그룹핑된 각 스틸 픽처 유니트들을 랜덤 액세스할 수 있는 엔트리 포인트들을, 상기 스틸 픽처 파일에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록 관리함으로써, 광디스크 장치에서, 슬라이드 쇼 재생과 같은 스틸 제어 동작 수행시, 스틸 픽처, 그래픽 데이터, 서브타이틀 데이터 등과 같은 다양한 컴포넌트 데이터들을, 상호 연관성을 갖고 효율적으로 연계 재생할 수 있게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

슬라이드 쇼 재생을 위한 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들을, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 하나의 스틸 픽처 파일로 구분 기록하고,

상기 스틸 픽처 파일 내에, 상호 연관성을 갖고 동기 재생될 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들을 하나의 스틸 픽처 유니트 단위로 구분 관리함과 아울러,

상기 그룹핑된 각 스틸 픽처 유니트에 대응되는 엔트리 포인트들을, 상기 스틸 픽처 파일들에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록 관리하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 2】

제 1항에 있어서,

상기 스틸 픽처 유니트에는, 슬라이드 쇼 재생시, 상호 연관성을 갖고 동기 재생될 각 피이엑스 패킷의 스틸 픽처와, 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터 중, 어느 하나 이상이 포함되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 3】

제 2항에 있어서,

출원번호: 10-2003-0009485

상기 각 피아에스 패킷의 스틸 픽처와, 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터는, 상기 스틸 픽처 유니트를 기준으로 하여, 앰팩 트랜스포트 스트림으로 다중 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 4】

제 1항에 있어서,

상기 스틸 픽처 유니트로 그룹핑된 데이터 스트림은, 에러정정 블록 단위, 또는 섹터 단위의 물리적 기록 단위에 일치하는 기록크기로 정렬 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 5】

제 1항에 있어서,

상기 스틸 픽처 파일은, 슬라이드 쇼 재생시, 재생 제어를 위한 플레이 리스트 내에 포함되는 플레이 아이템에 연계되고, 상기 스틸 픽처 파일과 연계 재생될 오디오 파일은, 상기 플레이 리스트 내에 포함되는 서브플레이 아이템에 연계되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 6】

제 5항에 있어서,

상기 플레이 리스트에는, 상기 각 스틸 픽처 유니트에 대한 프레젠테이션 듀레이션 정보가 기록되는 각각의 스틸 마크들이 포함 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

출원번호: 10-2003-0009485

【청구항 7】

제 6항에 있어서,

상기 스틸 마크는, 사용자의 키 입력에 의해, 상기 스틸 픽처 유니트 간격의 스킵 재생에 사용되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 8】

제 6항에 있어서,

상기 스틸 마크는, 상기 플레이 리스트 내에, 기 할당된 다수의 플레이 리스트 마커들 중 어느 하나를 대체 사용하거나, 또는 새로운 필드를 추가 사용하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 9】

제 5항에 있어서,

상기 플레이 아이템에는, 상기 스틸 픽처 유니트에 대한 프레젠테이션 듀레이션 정보가 포함 기록되는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 10】

제 1항에 있어서,

상기 스틸 픽처 파일은, 슬라이드 쇼 재생시, 서로 다른 프레젠테이션 듀레이션을 갖는 다수의 플레이 리스트들과 각각 연계되는 것을 특징으로 하는 고밀도

출원번호: 10-2003-0009485

광디스크의 스틸 이미지 관리방법.

【청구항 11】

슬라이드 쇼 재생을 위한 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들이, 동영상 비디오 또는 오디오와는 구별되는 하나의 스틸 픽처 파일로 구분 기록되고,

상기 스틸 픽처 파일 내에, 상호 연관성을 갖고 동기 재생될 스틸 픽처와, 관련된 다수의 컴포넌트 데이터들이 하나의 스틸 픽처 유니트 단위로 구분 관리됨과 아울러, 각 스틸 픽처 유니트에 대응되는 엔트리 포인트들이, 상기 스틸 픽처 파일들에 대응되는 클립 정보 파일 내에 엔트리 포인트 맵으로 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 12】

제 11항에 있어서,

상기 고밀도 광디스크는, 재생 전용 블루레이 디스크이고, 상기 스틸 픽처 유니트에는, 하나의 피이엑스 패킷의 스틸 픽처와, 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터 중 어느 하나 이상이 포함되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 13】

제 12항에 있어서,

상기 각 피이엑스 패킷의 스틸 픽처와, 그래픽 데이터, 그리고 서브타이틀 데이터는, 상기 스틸 픽처 유니트를 기준으로 하여, 앰팩 트랜스포트 스트림으로

출원번호: 10-2003-0009485

다중 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 14】

제 11항에 있어서,

상기 스틸 픽처 유니트에 대한 프레젠테이션 듀레이션 정보가 기록된 스틸 마크가, 상기 스틸 픽처 파일을 재생 제어하기 위한 플레이 리스트 또는 플레이 아
이템 내에 포함 기록되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크.

【청구항 15】

고밀도 광디스크에 구분 기록된 별도의 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을, 슬
라이드 쇼 재생시, 상호 연계하여 재생 출력하되,

상기 오디오 파일은, 오디오 패킷에 포함 기록된 프레젠테이션 타임 스탬프
를 참조하여 재생 출력하고,

상기 스틸 픽처 파일은, 그 스틸 픽처 파일에 대응되는 플레이 리스트 내에
포함 기록된 스틸 마크의 프레젠테이션 듀레이션 정보, 또는 사용자의 키 입력을
참조하여, 재생 출력하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 재생
방법.

【청구항 16】

고밀도 광디스크에 구분 기록된 별도의 스틸 픽처 파일과 오디오 파일을, 슬
라이드 쇼 재생시, 상호 연계하여 재생 출력하되,

상기 오디오 파일은, 오디오 패킷에 포함 기록된 프레젠테이션 타임 스탬프


출원번호: 10-2003-0009485

를 참조하여 재생 출력하고,


상기 스틸 픽처 파일은, 상기 오디오 패킷의 프레젠테이션 타임 스탬프와 동일한 값으로 부가 기록되는 가사 프레젠테이션 타임 스탬프를 참조하여, 재생 출력하는 것을 특징으로 하는 고밀도 광디스크의 스틸 이미지 재생방법.

【도면】


【도 1】

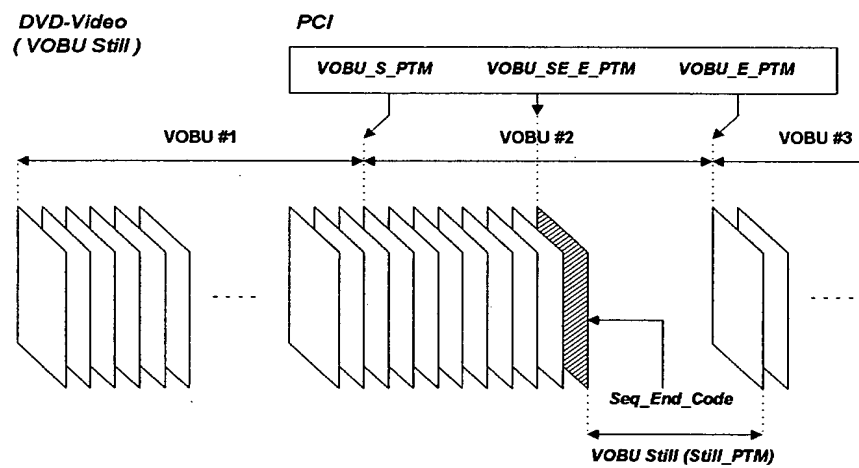

【도 2】

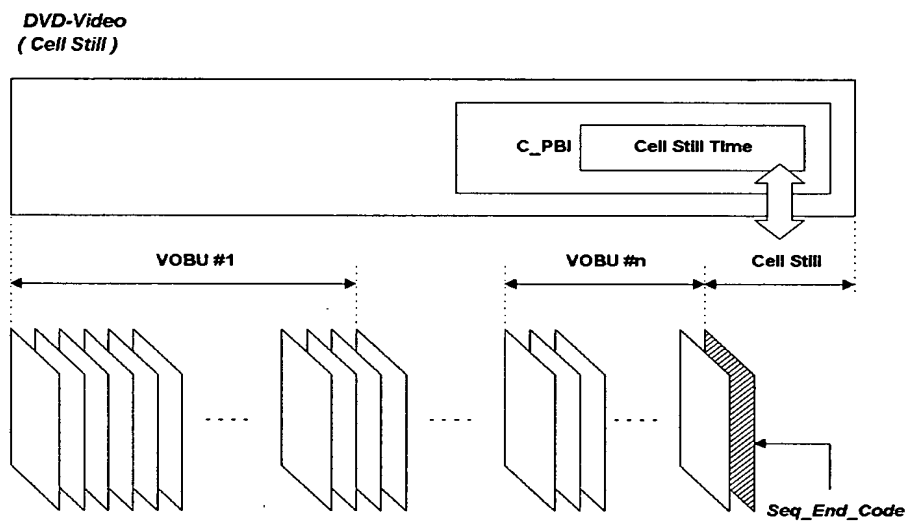


【도 3】

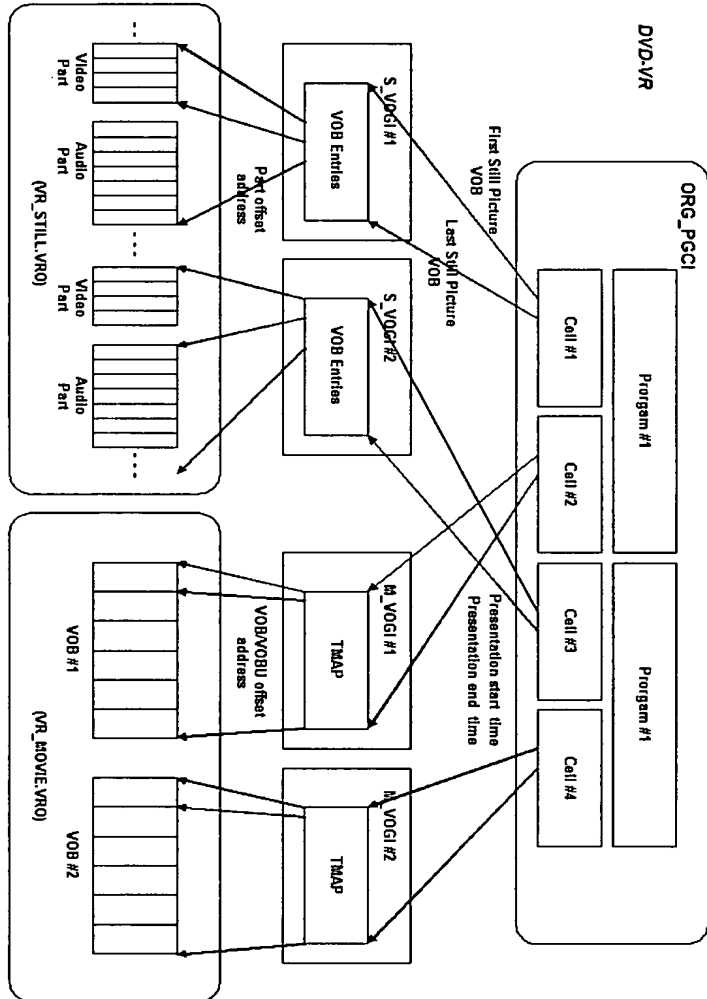

출원번호: 10-2003-0009485


【도 4】

DVD-Audio
(Slide Show- sequential)

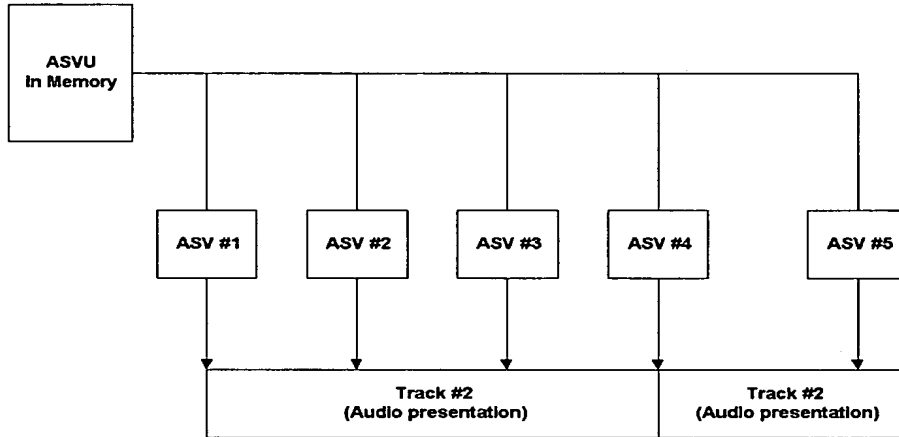

【도 5】


DVD-Audio
(Slide Show- random/shuffle)

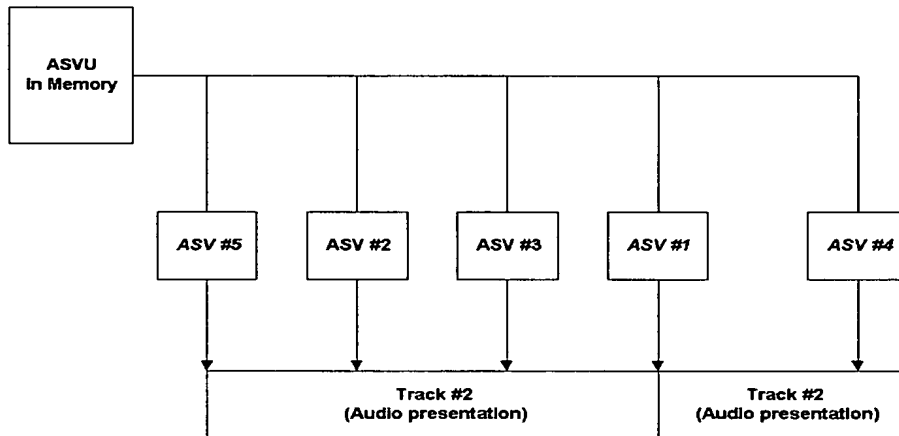

출원번호: 10-2003-0009485


【도 6】

DVD-Audio
(Slide Show- sequential browsable with automatic transition)

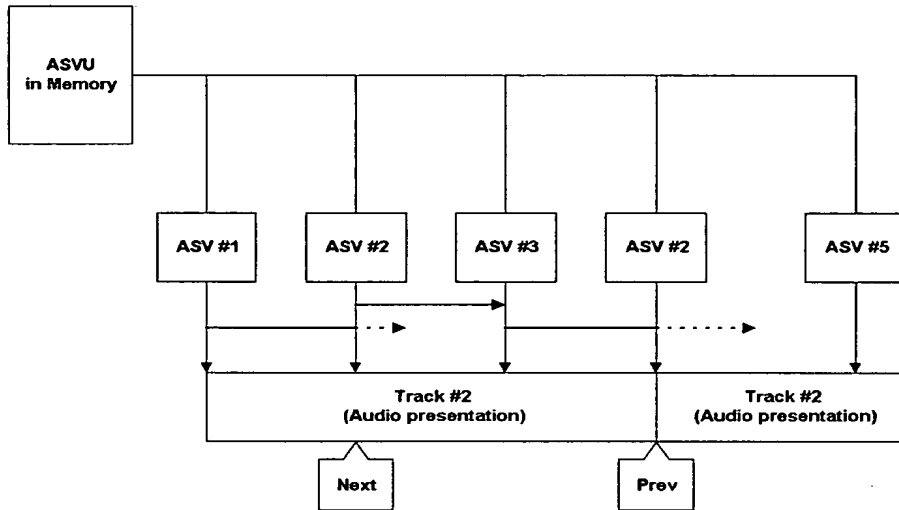


【도 7】

DVD-AR

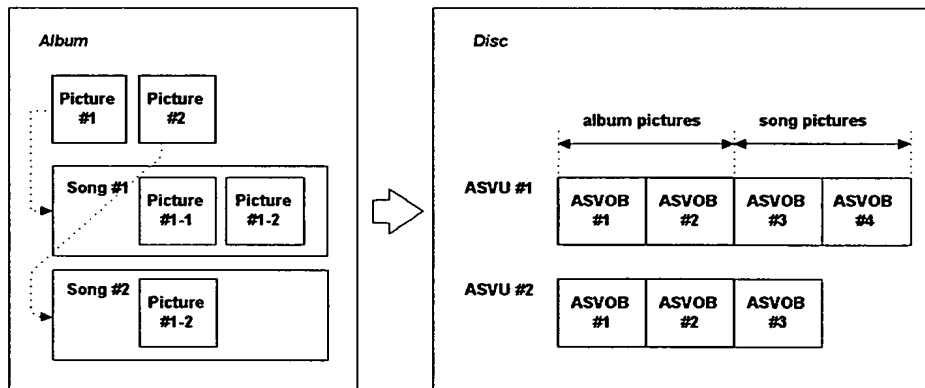


【도 8】

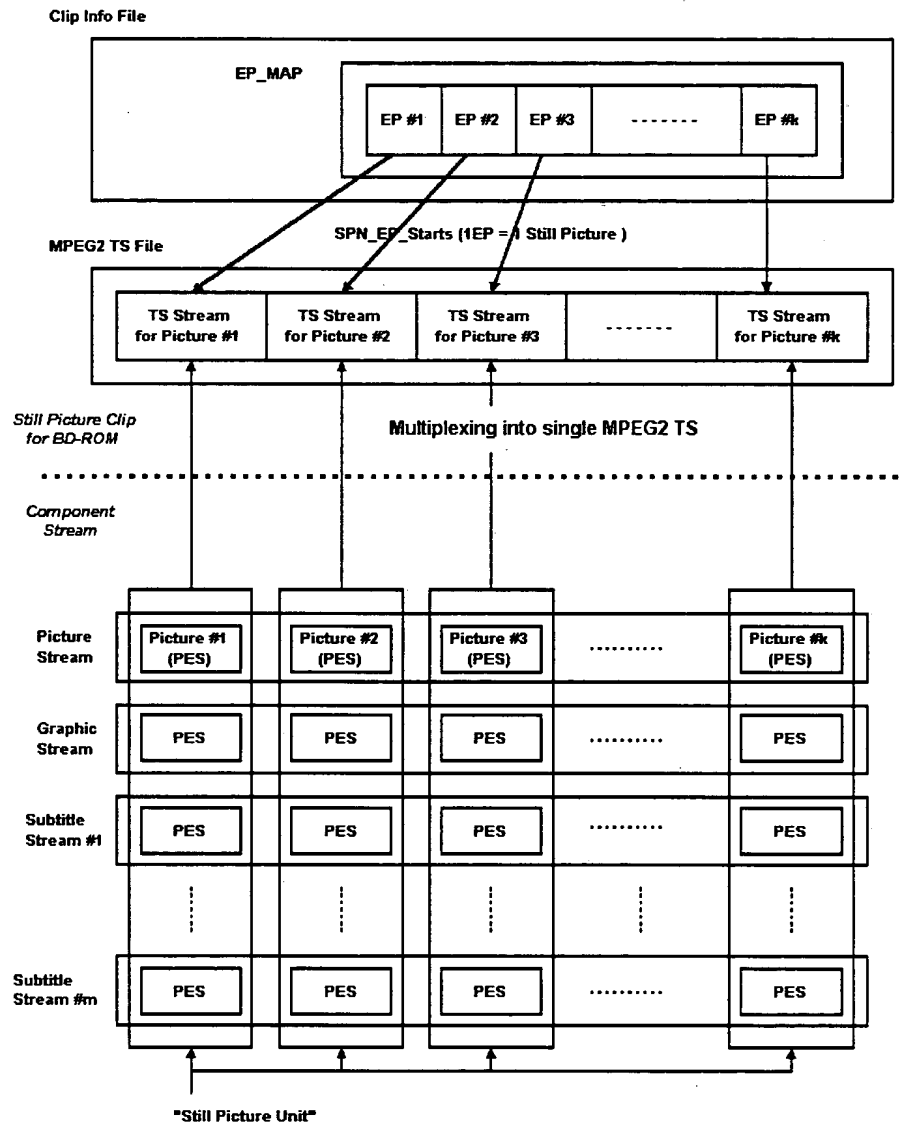


출원번호: 10-2003-0009485

【도 9】

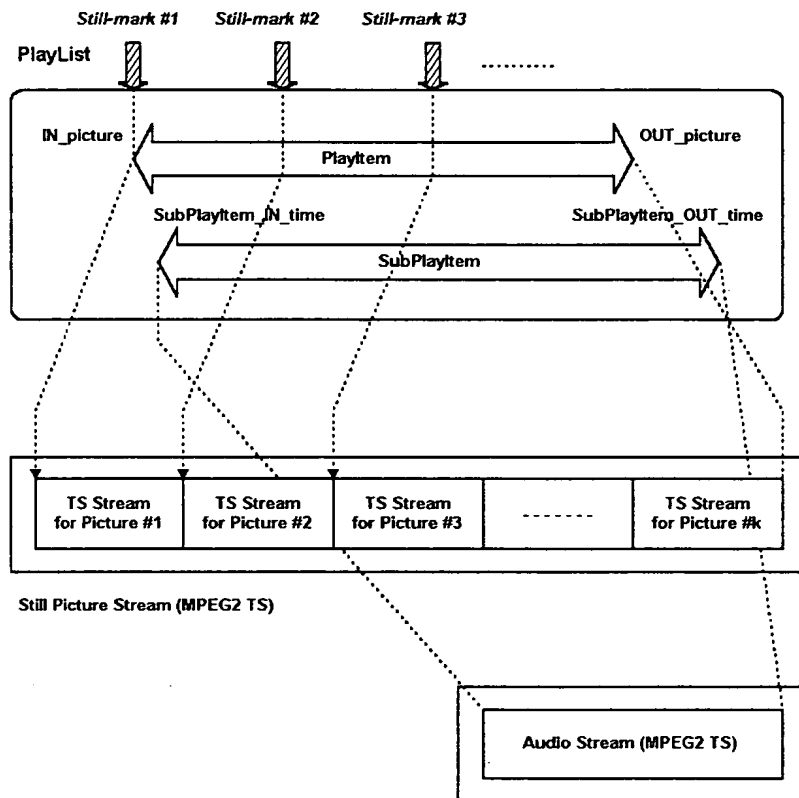


【도 10】

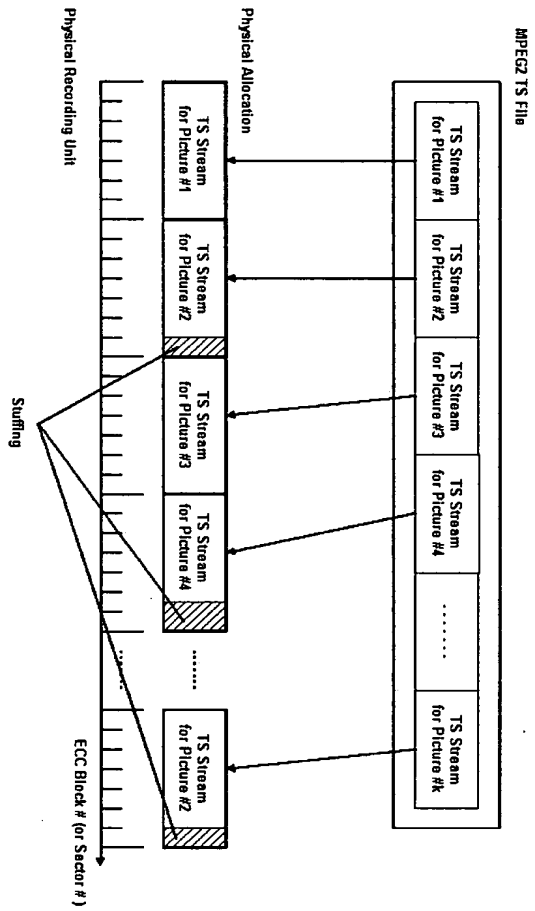


출원번호: 10-2003-0009485

【도 11】

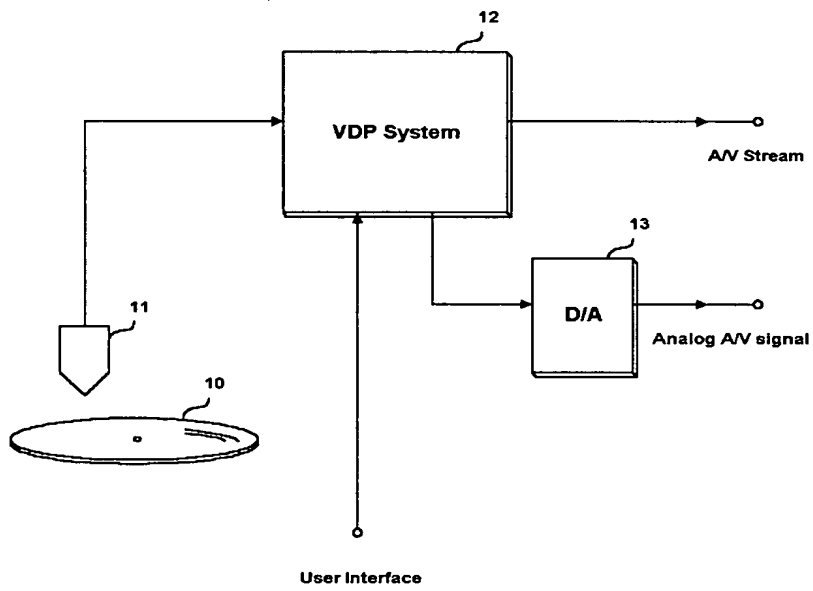

【도 12】

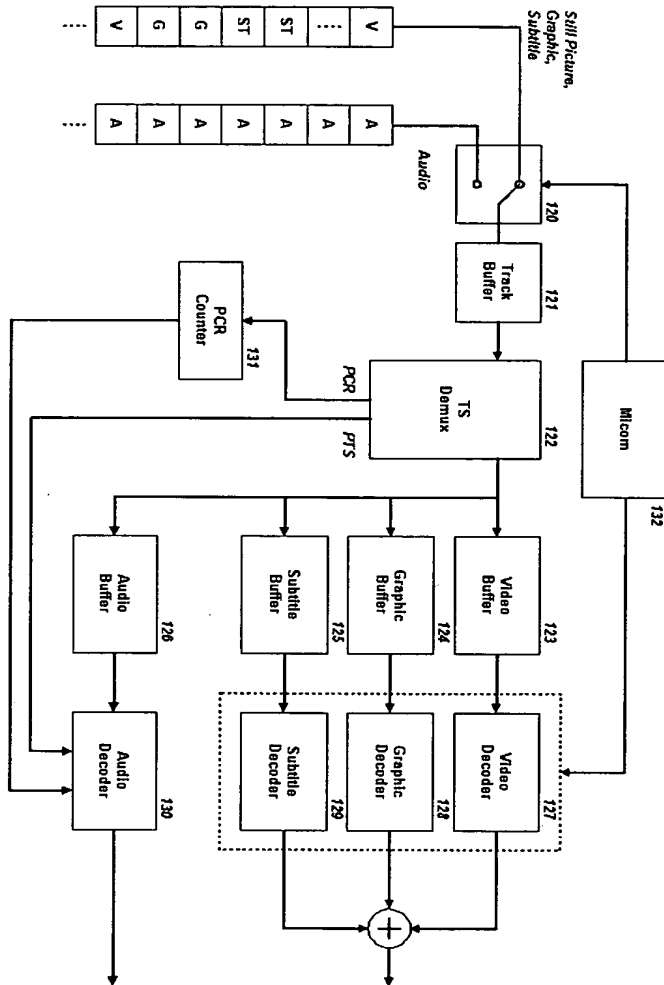

【도 13】

